


La sierra escuadradora FORMAT 3200 fue fabricada pensando en los ebanistas que necesitan una herramienta de alta precisión, sin vibraciones, especialmente para los trabajos sobre Solid Surface tipo Corian, Krion o HI-MACS. Su doble carro le proporciona una comodidad única para los cortes de panchas enteras de Corian.

El pistón neumático deja los cortes perfectos. Tan perfectos que permite pegar las partes de Corian sin necesidad de fresar antes de pegar las juntas, dejando estas imperceptibles.

Voltaje	380v 50hz-3p+1n+1t V
Potencia del motor	4 kw 5,5HP 50hz Kw
Peso	800 kg
Dimensiones del embalaje	3570x1330x1020 mm

PISTÓN NEUMÁTICO

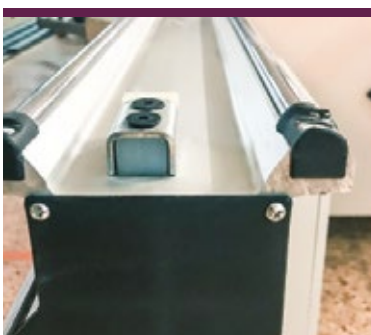

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIERRA PRINCIPAL

Diámetro máximo de la sierra	350	mm
Diámetro mínimo de la sierra	250	mm
Diámetro del eje	30	mm
R.P.M. Sierra principal	4750/5250	RPM
Inclinación de la sierra principal	90° - 45°	
Altura máxima de corte a 90°	120	mm
Ancho de corte de la guía paralela	80	mm
Longitud de corte	1200	mm
Dimensiones de la mesa	32000	mm
Dimensiones de extensión de la mesa posterior	880x 620	mm
Dimensiones de extensión de la mesa lateral	880x700	mm
Dimensiones del carro de aluminio	690x350	mm
Dimensiones de la bandera	3200x405	mm
Altura de brazo de aspiración	1410x650	mm
Longitud de la bandera	1400	mm
Toma de aspiración	2100 (telescopico 3000)	mm
Elevación motorizada de la sierra principal	100	mm
Inclinación motorizada de la unidad de corte	Estándar / standard	
Guía milimetrada con 2 topes para corte transversal	Estándar / standard	
Guía graduada para cortes en ángulo con prensor excéntrico	Estándar / standard	
Lector digital de la guía de corte paralelo	Estándar / standard	
Rodillo de apoyo	Estándar / standard	
Segunda mesa de apoyo con rodillo	Estándar / standard	
Guía de suelo para mesa apoyo	Estándar / standard	
Piston neumático anti vibración	Estándar / standard	
Protector de disco ABS asistido	Estándar / standard	
Sistema de protección contra atrapamiento de tejidos	Estándar / standard	




Protección superior con toma de aspiración para sierra principal y totalmente transparente para mayor seguridad.

Los cortes de tiras estrechas y piezas pequeñas con el disco inclinado no son un problema gracias a la guía paralela de dos posiciones estándar equipada con micro-ajuste.



La ergonómica disposición de los mandos de control nos proporciona un fácil manejo.

Simplemente pulsando podemos poner en marcha la máquina o regular la inclinación y la elevación del disco por ser ambos motorizados.

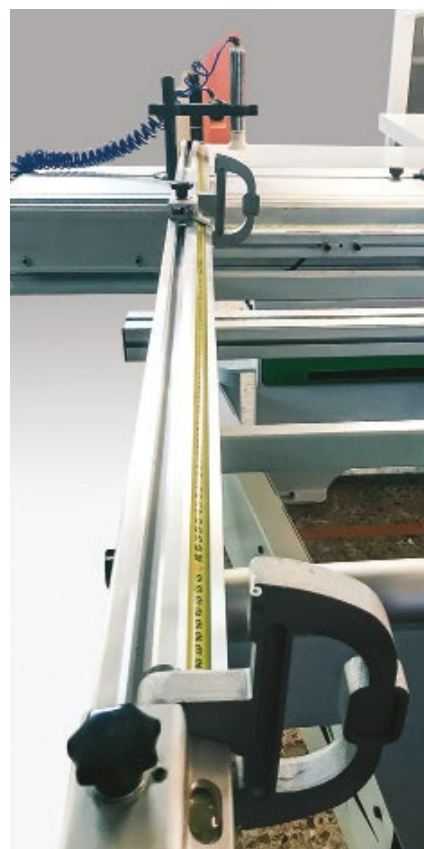

El lector digital de medida situado en la guía paralela nos ofrece rapidez en los cambios de medida y posicionamientos exactos.



El equipamiento estándar de la máquina incluye una mesa soporte con tope de medida para el corte de tiras y una guía soporte para el corte de ingletes a distintos grados, equipada con pistón neumático.

La guía milimetrada de corte transversal puede situarse en dos posiciones en la bandera de la máquina e inclinarse hasta 45° en ambas direcciones, todo ello dentro del equipamiento estándar de la máquina.